

## VASCA IDRICA PREFABBRICATA DA 10.000 litri

Vasca prefabbricata in c.a.v. trattata all'interno con malta osmotica idonea per l'approvvigionamento di acqua potabile, acque piovane e per la realizzazione di impianti antingendio. Realizzata con cls additivato impermeabile classe di resistenza C35/45 classe di esposizione XD3 armata con rete elettrosaldata tipo B450C/A idonea al trattenimento delle forze di spinta sia dei liquidi e sia delle terre in caso di interro. La soletta è del tipo pedonale ed è realizzata con doppia armatura e botola ispezionabile.

Su richiesta la vasca può essere fornita con soletta carrabile dallo spessore di 20cm con eventuale botola in ghisa, corredata di bocchettoni di qualsiasi dimensione per il collegamento idraulico e inoltre può essere fornita trattata all'esterno con impregnante metacrilico anticarbonatazione grigio o colorato.


### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Capienza: 10.000 Litri

Dimensioni: Ø 250 x h 250 cm

Peso: 5.700 kg

Sp. soletta: 10 cm

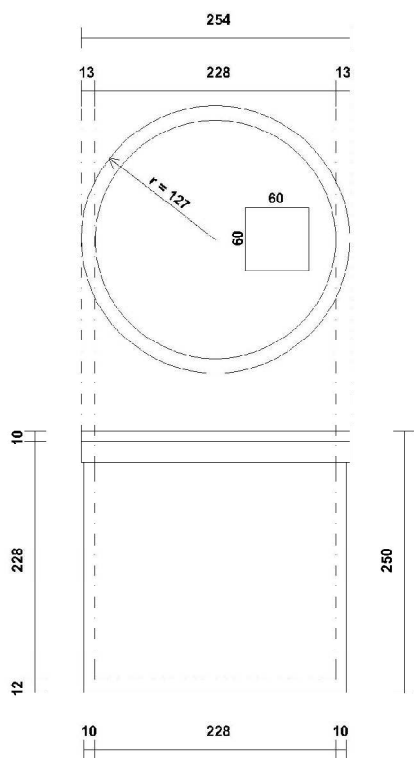

#### MATERIALI UTILIZZATI

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| Calcestruzzo:  | classe resistenza  | C35/45 |
|  | classe esposizione | XD3    |
| Armatura:  | B450C/A            |        |
| Trattamento interno: cemento osmotico certificato uso potabile |                    |        |

#### COMPONENETI CALCESTRUZZO

| Materiale    | Mix estivo                           | Mix invernale     | Rapp. a/c | Tolleranza |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| Sabbia fine  | 0/4                                  | 0/4               | 0.45      | 3%         |
| Ghiaia media | 10/20                                | 10/20             | 0.45      | 3%         |
| Cem.         | CEM IV/A-P 42.5 R                    | CEM IV/A-P 52.5 R | 0.45      | 3%         |
| Additivo     | Superfluidificante ad alta efficacia |                   |           | 3%         |
| Acqua        | Conforme alla UNI 1008               |                   |           | 3%         |